


Лампа Verbatim LED MR16 GU5.3 7W 2700K Теплый белый 375 LM DIM


- Ламповый патрон GU5.3
- Напряжение в вольтах 12 V AC/DC
- Срок эксплуатации 30,000
- С регулируемой яркостью
- Экономия энергии до 81%
- Эквивалентна 37W лампе накаливания

Номер продукта	52240
Общие характеристики	
Ламповый патрон	GU5.3
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	7
Замена для ламп (Вт)	37
Напряжение в вольтах (V)	12 V AC/DC
С регулируемой яркостью	Да
Коэффициент мощности	0.90
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	48
Диаметр (в мм)	49.9
Вес (г)	46
Фотометрические характеристики	
Световой поток C90 (лм)	375
Индекс цветопередачи	≥ 80
Цветовая температура (K)	2700
Сила света (cd)	680
Угол свечения (°)	40
Световая отдача (lm/W)	54
Срок эксплуатации (часы)	30,000
Цикл переключения	60,000



02/10/2014

Фотометрические диаграммы

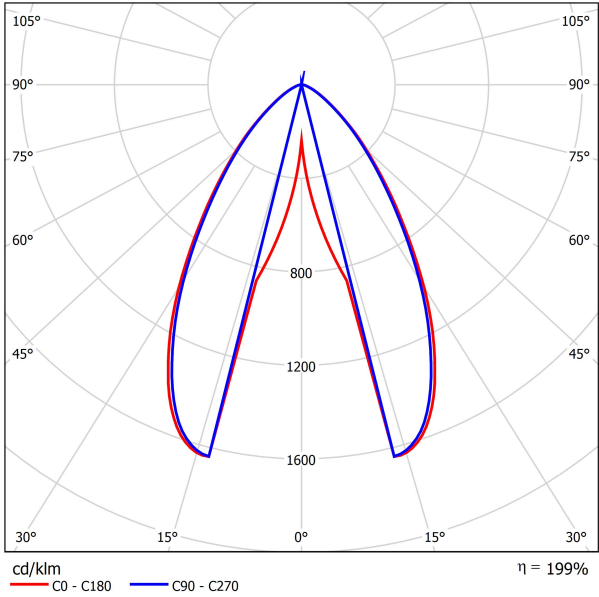


0.5	0.67	E(0°)	400
	0.69	E(C90)	786
1.0	1.34	E(C0)	771
	1.37	E(0°)	100
1.5	2.02	E(C90)	197
	2.06	E(C0)	193
2.0	2.69	E(0°)	44
	2.75	E(C90)	87
2.5	3.36	E(C0)	86
	3.44	E(0°)	25
3.0	4.03	E(C90)	49
	4.12	E(C0)	48
3.5	4.71	E(0°)	16
	4.80	E(C90)	31
4.0	5.38	E(C0)	31
	5.48	E(0°)	11
4.5	6.05	E(C90)	22
	6.16	E(C0)	21

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 69.0°) — C90 - C270 (Half-value Angle: 67.8°)

Класс энергосбережения

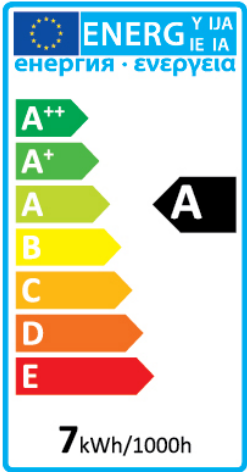

Технические характеристики упаковки

Штрих-код	023942522409
EAN 128	(02)00023942522409(37)10(91)162
EAN 14	50023942522404
Габариты упаковки (В x Ш x Д)	Н 65 x W 50 x L 50 (mm)
Вес брутто	59 (g)
Минимальный заказ	10
Габариты коробки (В x Ш x Д)	Н 58 x W 135 x L 287 (mm)
Габариты коробки (В x Ш x Д)	256
Слоев на паллете	16
Штук на паллете	2560

02/10/2014