


Лампа Verbatim LED PAR16 GU10 5W

2700K Теплый белый 350 LM


- Ламповый патрон GU10
- Напряжение в вольтах 220 - 240 V
- Срок эксплуатации 20,000
- Экономия энергии до 90%
- Эквивалентна 51W лампе накаливания

Номер продукта	52608
Общие характеристики	
Ламповый патрон	GU10
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	5
Замена для ламп (Вт)	51
Напряжение в вольтах (V)	220 - 240 V
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.40
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	55.3
Диаметр (в мм)	49.8
Вес (г)	57
Фотометрические характеристики	
Световой поток C90 (лм)	350
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (K)	2700
Сила света (cd)	750
Угол свечения (°)	35
Световая отдача (lm/W)	70
Срок эксплуатации (часы)	20,000
Цикл переключения	100,000



02/10/2014

Фотометрические диаграммы

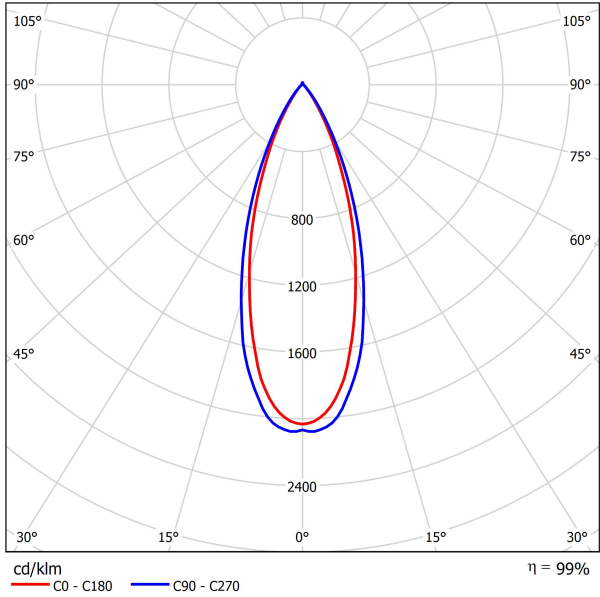


0.5	0.36 0.32	E(0°) E(C90) E(C0)	3234 1392 1403
1.0	0.71 0.64	E(0°) E(C90) E(C0)	809 348 351
1.5	1.07 0.96	E(0°) E(C90) E(C0)	359 155 156
2.0	1.42 1.28	E(0°) E(C90) E(C0)	202 87 88
2.5	1.78 1.61	E(0°) E(C90) E(C0)	129 56 56
3.0	2.14 1.93	E(0°) E(C90) E(C0)	90 39 39

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 35.6°) — C90 - C270 (Half-value Angle: 39.2°)

Класс энергосбережения

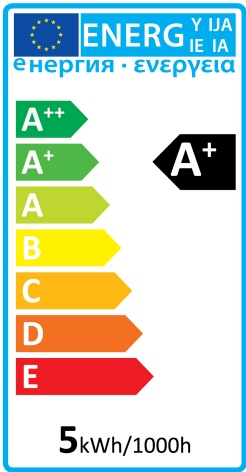

Технические характеристики упаковки

Штрих-код	023942526087
EAN 128	(02)00023942526087(37)04(91)204
EAN 14	50023942526082
Габариты упаковки (В x Ш x Д)	145 x 103 x 51 (mm)
Вес брутто	74 (g)
Минимальный заказ	4
Габариты коробки (В x Ш x Д)	160 x 117 x 223 (mm)
Габариты коробки (В x Ш x Д)	150
Слоев на паллете	5
Штук на паллете	600

02/10/2014