

Светодиодный линейный светильник Verbatim T8 G13, 1200 мм, 22 Вт, 2000 лм, 6500 К

- Ламповый патрон G13
- Напряжение в вольтах 220-240
- Срок эксплуатации 40,000
- Световой поток : 2000 lm

Номер продукта	52702
Общие характеристики	
Ламповый патрон	G13
Конструкция	Светодиодная лампа-трубки T8
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	22
Напряжение в вольтах (V)	220-240
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.90
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	1213
Диаметр (в мм)	28 x 32
Вес (г)	350
Фотометрические характеристики	
Световой поток (lm)	2000
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (К)	6500
Угол свечения (°)	120
Световая отдача (lm/W)	90.91
Срок эксплуатации (часы)	40,000
Цикл переключения	100,000
Рабочая температура	-35 - 45°C




02/10/2014

Lifestyle image




Technical Drawings

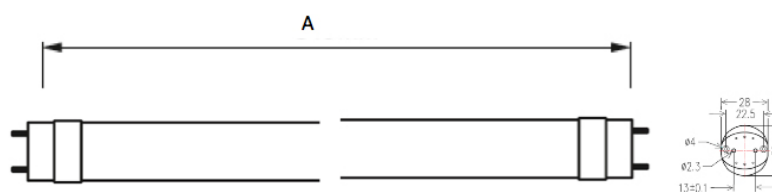

02/10/2014

Фотометрические диаграммы

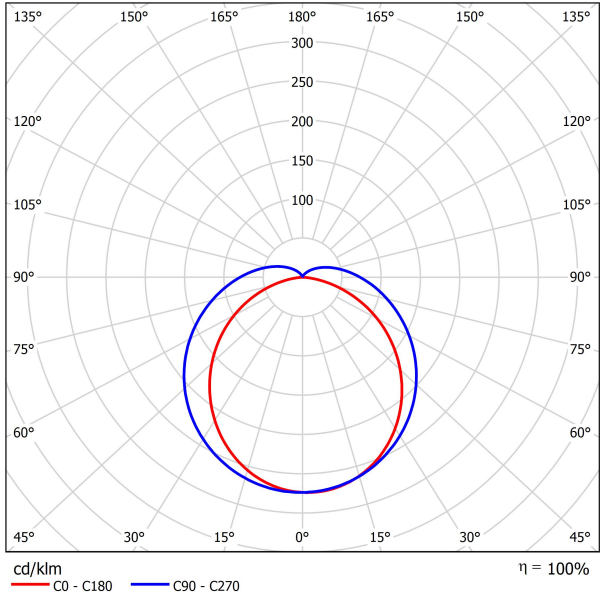


Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.57 1.41	E(0°) 2256 E(C90) 175 E(C0) 220
1.0	3.14 2.81	E(0°) 564 E(C90) 44 E(C0) 55
1.5	4.71 4.22	E(0°) 251 E(C90) 19 E(C0) 24
2.0	6.28 5.63	E(0°) 141 E(C90) 11 E(C0) 14
2.5	7.85 7.04	E(0°) 90 E(C90) 7 E(C0) 9
3.0	9.42 8.44	E(0°) 63 E(C90) 5 E(C0) 6

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 109.2°)

— C90 - C270 (Half-value Angle: 115.0°)

Класс энергосбережения

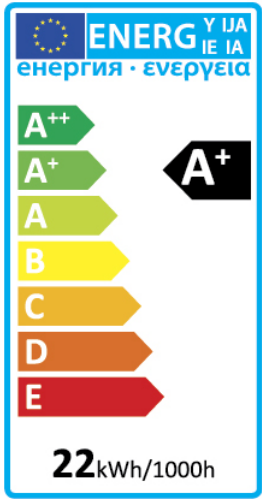

Технические характеристики упаковки

Штрих-код
023942527022
EAN 128
(02)00023942527022(37)04(91)803
EAN 14
50023940527027
Габариты упаковки (В x Ш x Д)
35 x 33 x 1295 (mm)
Вес брутто
480 (g)
Минимальный заказ
10
Габариты коробки (В x Ш x Д)
90 x 180 x 1325 (mm)
Габариты коробки (В x Ш x Д)
36
Слоев на паллете
9
Штук на паллете
360

02/10/2014